
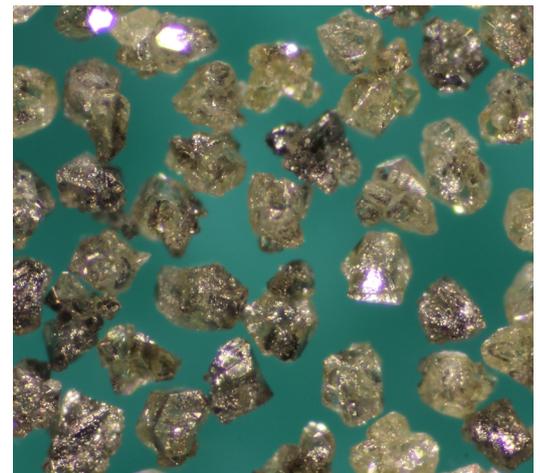
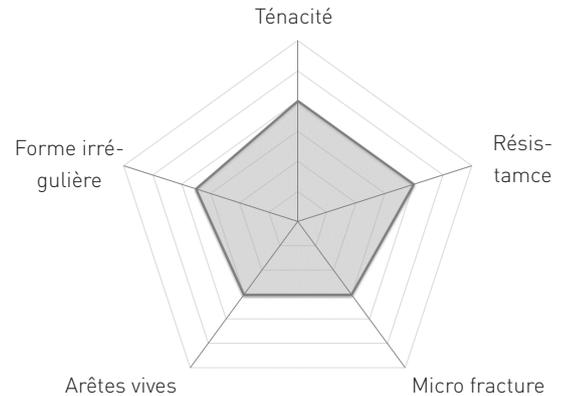


Le FRD-G9 Premium est un diamant solide et très efficace pour une productivité élevée et une longue durée de vie des outils. Ses particules ont une structure multicristalline pour un bon auto-affûtage lors d'applications exigeantes. Il convient parfaitement au meulage de pièces en carbure et acier combinés, en carbures à faible teneur en cobalt, en verre technique et SiC / SiN.

Il est très utilisé dans les systèmes de liaison céramique, métallique et hybride.

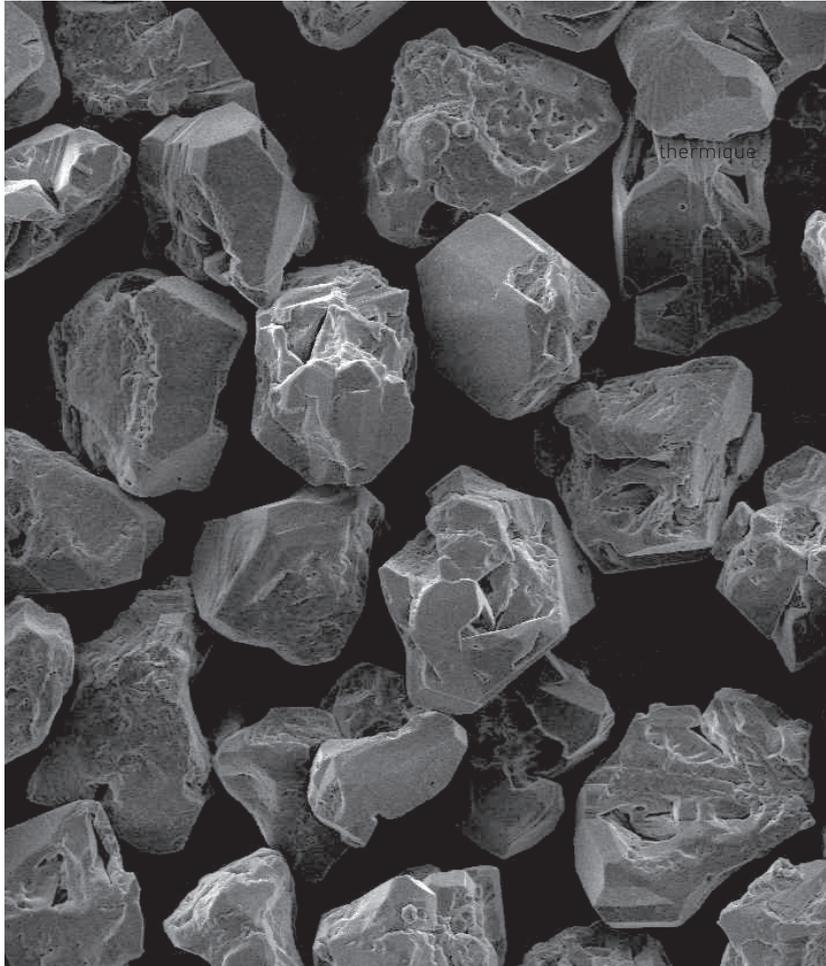

Propriétés

- ▶friabilité faible à moyenne
- ▶micro fracture grossière
- ▶particules irrégulières
- ▶bonne stabilité thermique

Applications

- ▶affûtage, rectification extérieur et de surface
- ▶rectification à calibre
- ▶carbure, verre, matériaux innovants

Liants

- ▶céramique
- ▶hybride
- ▶métal

Disponibilités

● En stock ○ Sur demande

Produit	Densité [g/cm³]	60/80 D252	80/100 D181	100/120 D151	120/140 D126	140/170 D107	170/200 D91	200/230 D76	230/270 D64	270/325 D54	325/400 D46	400/500 D39
FRD-G9	3.52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FRD-G9 N56	5.12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●